#We terraceo

prilux

Para convertir tu terraza en un rincón inolvidable, Prilux dispone de un amplio abanico de productos para decorar tus exteriores con iluminaciones acogedoras y espectaculares con nuestros de sistemas dinámicos de iluminación y RGB...Solicita un proyecto de iluminación y transforma tus espacios en lugares donde lo que importan son los momentos.

#We terraceo

#mimomento

YAY
#momentorgb

#momentopareja

RESTAURANTE PORTA DE ALFAMA
ZON
#momentoturista

Imagine

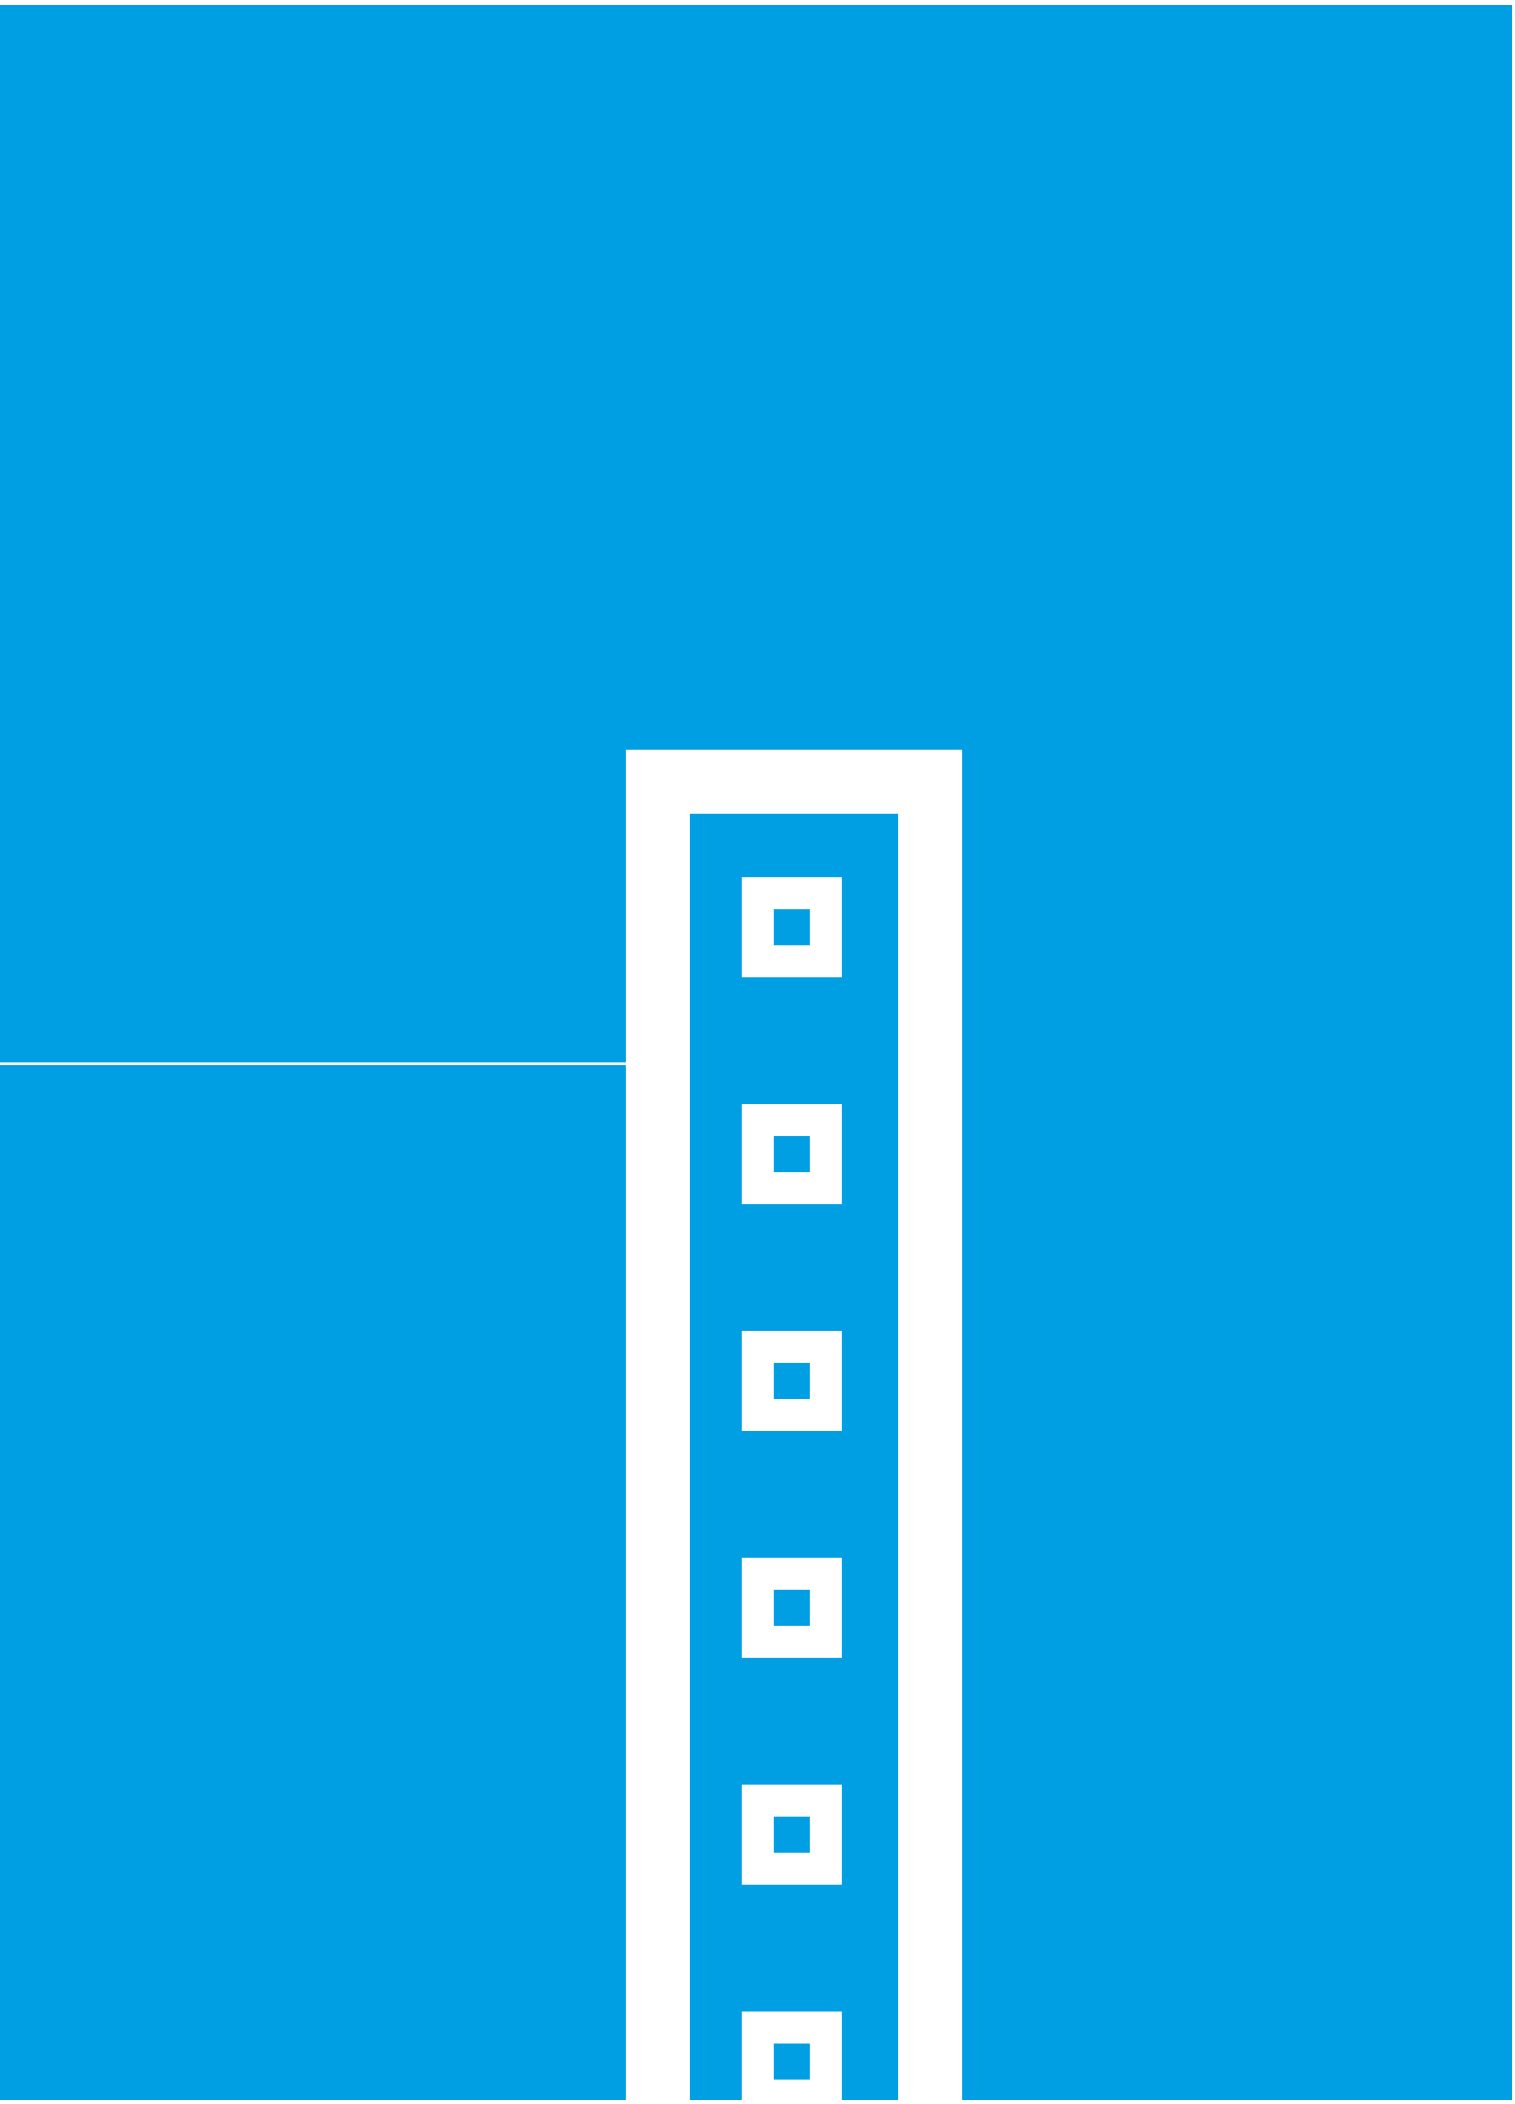

Imagine
IP65

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

4,8W

9,6W

14,4W

	Hz				
24V dc	50-60Hz	CIII	IP65	120º	50.000h

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Imagine IP65 4,8W



	W	ϕ	K			
471084	4,8W	454lm/m	2,7 2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
471091	4,8W	480lm/m	4 4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471107	4,8W	496lm/m	5 5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471114	4,8W	503lm/m	6,5 6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
471121	4,8W	-	Ro Rojo	>80	10cm	5.000x10mm
471138	4,8W	-	Ve Verde	>80	10cm	5.000x10mm
471145	4,8W	-	Az Azul	>80	10cm	5.000x10mm
471152	4,8W	398lm/m	Á Ámbar	>80	10cm	5.000x10mm

Imagine IP65 9,6W



	W	ϕ	K			
471169	9,6W	871lm/m	2,7 2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471176	9,6W	910lm/m	4 4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471183	9,6W	960lm/m	5 5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471190	9,6W	993lm/m	6,5 6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm

Imagine IP65 14,4W



	W	ϕ	K			
471206	14,4W	1.423lm/m	2,7 2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
471213	14,4W	1.482lm/m	4 4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471220	14,4W	1.512lm/m	5 5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471237	14,4W	1.568lm/m	6,5 6.500K	>80	5cm	5.000x10mm

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

DALI

Bluetooth®

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida de intensidad para más de 10m.

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras ≥ 9,6W, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance.

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips ≥ 9.6W, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance.

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C.

Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes ≥9,6W, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m.

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras ≥ 9,6 W, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.

Imagine
RGB

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

IP20 RGB

IP20 RGBW

IP65 RGB

IP65 RGBW

IP20 SPI

IP65 SPI

	Hz			
24V dc	50-60Hz	CIII	120º	50.000h

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Imagine RGB IP20

	W	K		
471336	7,2W	RGB	16,5cm	5.000x10mm
471343	14,4W	RGB	10cm	5.000x10mm
471350	19,2W	RGBW	10cm	5.000x12mm

Imagine RGB IP65

	W	K		
471367	7,2W	RGB	16,5cm	5.000x10mm
471374	14,4W	RGB	10cm	5.000x10mm
471381	19,2W	RGBW	10cm	5.000x12mm

Imagine RGB SPI

	W		K		
471398	14,4W	IP20	RGB	10cm	5.000x10mm
471404	14,4W	IP65	RGB	10cm	5.000x10mm

Dimensiones/Measure/Mesure/Dimensão

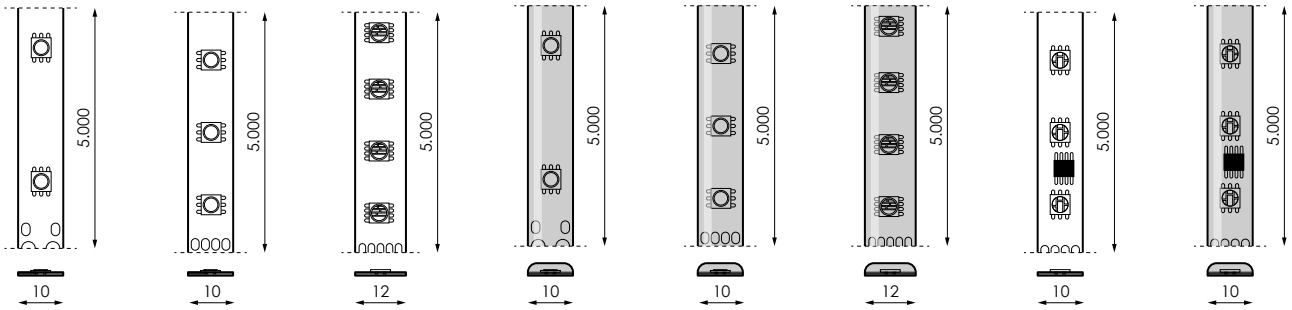

IP20 7,2W **IP20 14,4W** **IP20 19,2W** **IP65 7,2W** **IP65 14,4W** **IP65 19,2W** **IP20 SPI** **IP65 SPI**

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Un pixel por cada 10cm.

E/ One pixel for every 10cm.

F/ Un pixel pour 10cm.

P/ Um pixel para cada 10cm.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25ºC.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras ≥ 9,6W, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips ≥ 9.6W, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C.

Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes ≥9,6W, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (7,2W/m-14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m).

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 ºC.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras ≥ 9,6 W, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.

Proyectores







1X	460 x 343 x 174mm	9kg	0,082m²
2X	476 x 479 x 174mm	17kg	0,169m²

Proyectores

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Hexagon RGBW
PLAY

- 220-240V
- 50-60Hz
- 700mA
- CI
- IP66
- IK10
- L90 B10>50.000h
- -30ºC~+40 ºC
- PMMA P-EX
- >80 (Blanco)
- RGBW
- 0.0%
- RAL 9007
- PC
- AL iap
- Overstorm
- SYSTEMSHIELD
- HCB
- TESS

Design by PRILUX made in Spain

		W_{LED}	$W_{LUM.}$	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		
550338	1x	84W	94W	6.340lm	5.451lm	40	DALI
551731	1x	84W	94W	6.340lm	5.451lm	40	DMX
551748	1x	84W	94W	6.340lm	5.451lm	40	DINÁMICO
451994	2x	168W	188W	12.680lm	10.902lm	80	DALI
451987	2x	168W	188W	12.680lm	10.902lm	80	DMX

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

Bluetooth	

PMMA A-IN	PMMA S-033
PMMA A-EX	PMMA S-069
PMMA P-IN	PMMA S-138
PMMA S-014	PMMA S-150



40led P-EX

+ INFO PAG. 228/229

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

452311	**INC. 1UD**
Aletas móviles 1X Mobile fins 1 Palmes mobiles 1X Palas orientáveis 1X	

452335	**INC. 1UD**
Visera 1X Visor 1X Visière 1X Viseira 1X	

LIRA 1X	40	460 x 343 x 174mm	5kg	0,082m²
ARQUITEC 1X	40	489 x 180 x 118mm	5kg	0,082m²



1X	230 x 321 x 115mm	3kg



2X	476 x 479 x 146mm	12,5kg	0,169m²



2X	350 x 321 x 115mm	4,5kg



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Proyectores

220-240V

Hz 50-60Hz

CI

700mA

IP66

IK10

L90 B10>50.000h

-30ºC~+40 ºC

>80 (Blanco)

K RGBW

PMMA P-EX

0.0%

RAL 9007

PC

AL iap

Overstorm

SYSTEMSHIELD

HCB

TESS

Hexagon RGBW

PLAY RSSY

Design by PRILUX made in Spain

HEXAGON						BOX			
		W_{LED}	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}				W_{LUM}	
452649	ARQUITEC 1x	84W	6.340lm	5.451lm	40	**452656**	1x	94W	DALI
480048	LIRA 1x	84W	6.340lm	5.451lm	40	**452663**	1x	94W	DMX
480055	LIRA 2x	168W	12.680lm	10.902lm	80	**480062**	2x	188W	DALI
						480079	2x	188W	DMX

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

Bluetooth	

PMMA A-IN	PMMA S-033
PMMA A-EX	PMMA S-069
PMMA P-IN	PMMA S-138
PMMA S-014	PMMA S-150

+ INFO PAG. 228/229

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

452311	452335	452670	452687	471428	471596
INC. 1UD	**INC. 1UD**	**INC. 1UD**	**INC. 1UD**	**INC. 1UD**	**INC. 1UD**
Aletas móviles 1x Mobile fins 1 Palmes mobiles 1x Palas orientáveis 1x	Visera 1x Visor 1x Visière 1x Viseira 1x	Kit conexion RGBW 3m. RGBW connection kit 3m. Kit de connexion RGBW 3m. Kit de conexão 3m. RGBW	Kit conexion RGBW 5m. RGBW connection kit 5m. TKit de connexion RGBW 5m. Kit de conexão 5m. RGBW	Kit conexion RGBW 7m. RGBW connection kit 7m. Kit de connexion RGBW 7m. Kit de conexão 7m RGBW.	Kit conexion RGBW 10m. RGBW connection kit 10m. Kit de connexion RGBW 10m. Kit de conexão 10m RGBW.

Energy TECH



	W	ϕ	K				(X-Y-Z)
454964	10W	1.007lm	3	3.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	118 x 184 x 35mm
454971	10W	1.018lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	118 x 184 x 35mm
454988	20W	2.013lm	3	3.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	149 x 228 x 42mm
454995	20W	2.124lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	149 x 228 x 42mm
455008	40W	3.868lm	3	3.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	172 x 264 x 45mm
455015	40W	4.049lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	172 x 264 x 45mm
471480	60W	6.096lm	3	3.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	217 x 331 x 45mm
471497	60W	6.425lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	217 x 331 x 45mm
471503	90W	10.362lm	3	3.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	245 x 365 x 52mm
477468	90W	10.854lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	245 x 365 x 52mm
N **471510**	120W	13.965lm	3	3.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	272 x 396 x 52mm
477475	120W	14.639lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	272 x 396 x 52mm
477482	160W	18.293lm	3	3.000K	50.000h	>50.000h	Gr RAL7010	303 x 439 x 60mm
477499	160W	19.248lm	5	5.000K	50.000h	>50.000h	Gr RAL7010	303 x 439 x 60mm
N **471527**	200W	22.973lm	3	3.000K	50.000h	>50.000h	Gr RAL7010	376 x 533 x 66mm
477505	200W	24.161lm	5	5.000K	50.000h	>50.000h	Gr RAL7010	376 x 533 x 66mm

Energy TECH SENSOR



	W	ϕ	K				(X-Y-Z)
458979	10W	1.018lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	118 x 146 x 35mm
458986	20W	2.124lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	149 x 183 x 42mm
458993	40W	4.049lm	5	5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	171 x 212 x 45mm



10W



20W



40W

Energy *TECH*
RGB

Nuevo
New
Nouveau
Novo
N

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito memória

Ñ/ ENERGY TECH RGB RF con alcance máximo del mando de 100m. **E/** ENERGY TECH RGB RF with maximum control range of 100m. **F/** ENERGY TECH RGB RF avec une plage de contrôle maximale de 100 m. **P/** ENERGY TECH RGB RF con alcance máximo del mando de 100m.

20W

50W

Energy TECH *RGB*

	W	K		L70		(X-Y-Z)
482424	20W	R G B	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	228 x 149 x 42mm



Energy TECH *RGB* ***RF***

	W	K		L70		(X-Y-Z)
N **497619**	50W	R G B	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	331 x 217 x 45mm



	Hz								
100-240V ac	50-60Hz	Clase I	IP65	IK08	>70	-5ºC~+35 ºC	90º	VT-T	AL

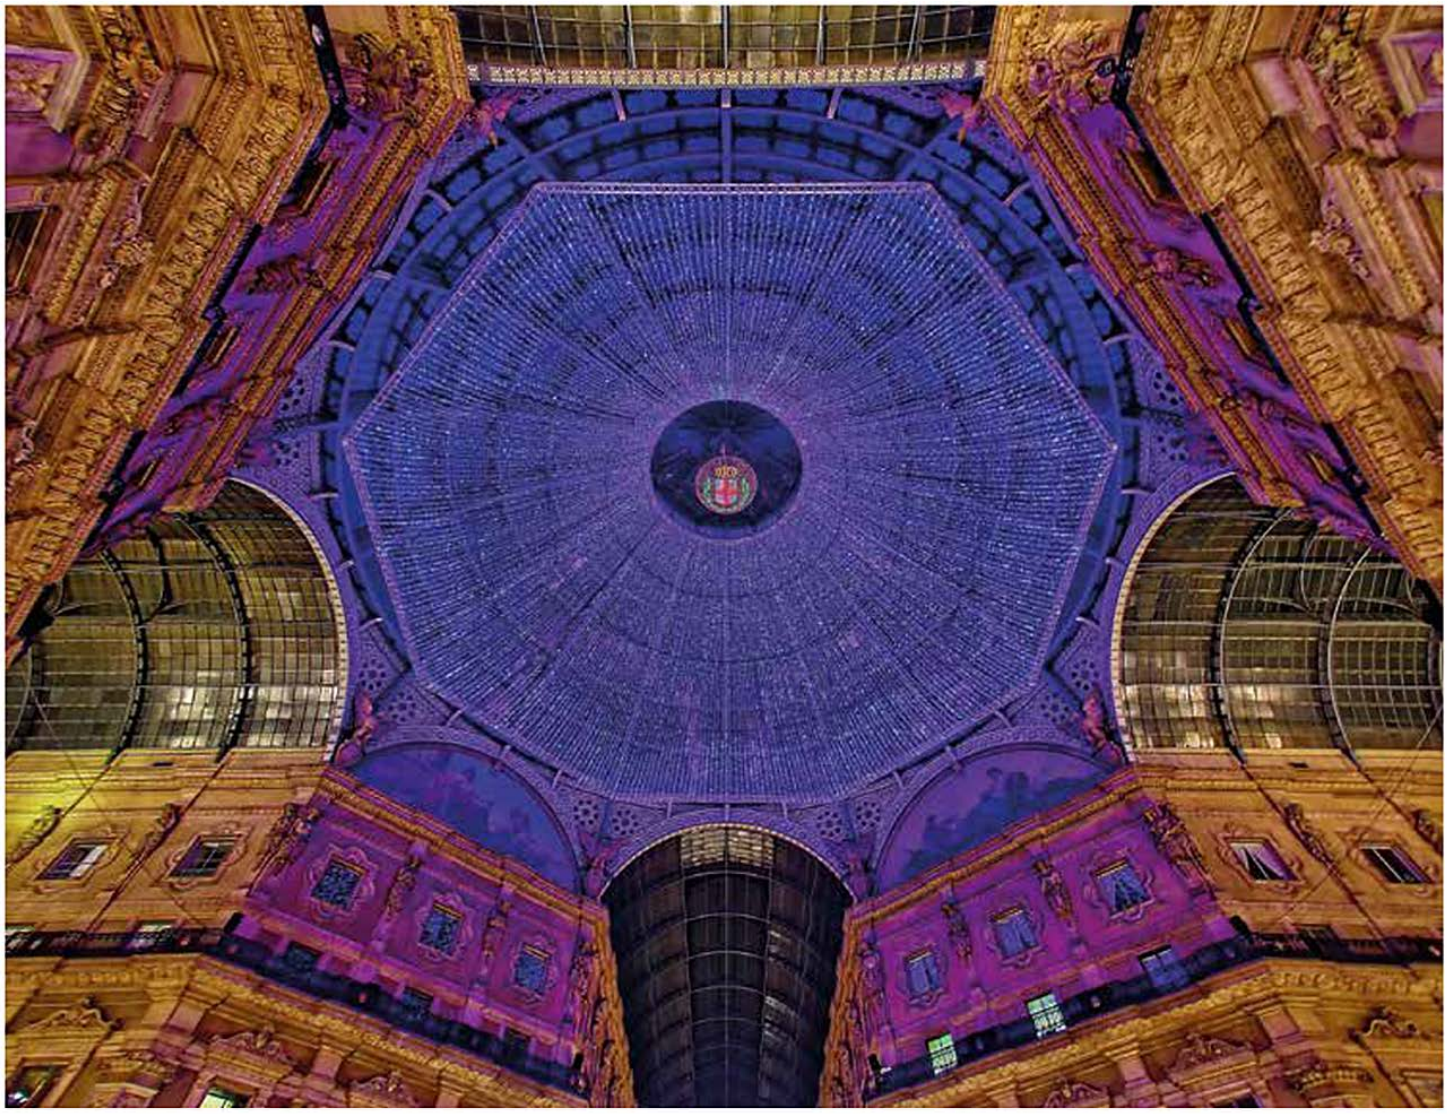

LED Pad AVANT RGBW

Nuevo
New
Nouveau
Novo

- 24V dc
- Hz 50-60Hz
- CIII
- IP66
- IK09
- L70>30.000h
- 45°
- 18
- >80 (BLANCO)
- DMX
- RAL 9007
- VT
- AL
- SUP. LATERAL

Ñ/ No conectar en serie más de 8 luminarias. **E/** Do not connect more than 8 luminaires in series. **F/** Ne pas connecter plus de 8 luminaires en série. **P/** Não conecte mais de 8 luminárias em série.

	W_{LED}	Φ_{LED}	Φ_{LUM}	K
490153	24W	1.471lm	1.016lm	RGBW

+ INFO PAG. 340

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

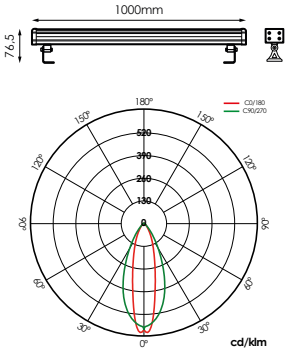

24W

N 485135 **INC. 1ud**
Controlador Master DMX512 1 universo
Master DMX512 controller 1 universe
Univers maître du contrôleur DMX512 1
Controlador DMX512 mestre 1 universo

N 473682 **INC. 1ud**
Fuente de alimentación 60W, 24V dc, IP67, 162,5 x 42,5 x 32mm
Power supply 60W, 24V dc, IP67, 162,5 x 42,5 x 32mm
Source de courant 60W, 24V dc, IP67, 162,5 x 42,5 x 32mm
Fonte de energia 60W, 24V dc, IP67, 162,5 x 42,5 x 32mm

N 473699 **INC. 1ud**
Fuente de alimentación 100W, 24V dc, IP67, 190 x 52 x 37mm.
Power supply 60W, 24V dc, IP67, 190 x 52 x 37mm.
Source de courant 60W, 24V dc, IP67, 190 x 52 x 37mm.
Fonte de energia 60W, 24V dc, IP67, 190 x 52 x 37mm.

N 473705 **INC. 1ud**
Fuente de alimentación 150W, 24V dc, IP67, 191 x 63 x 37,5mm.
Power supply 60W, 24V dc, IP67, 191 x 63 x 37,5mm.
Source de courant 60W, 24V dc, IP67, 191 x 63 x 37,5mm.
Fonte de energia 60W, 24V dc, IP67, 191 x 63 x 37,5mm.

N 501453 **INC. 1ud**
Fuente de alimentación 200W, 24V dc, IP67.
Power supply 200W, 24V dc, IP67.
Source de courant 200W, 24V dc, IP67.
Fonte de energia 200W, 24V dc, IP67.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

eConcept

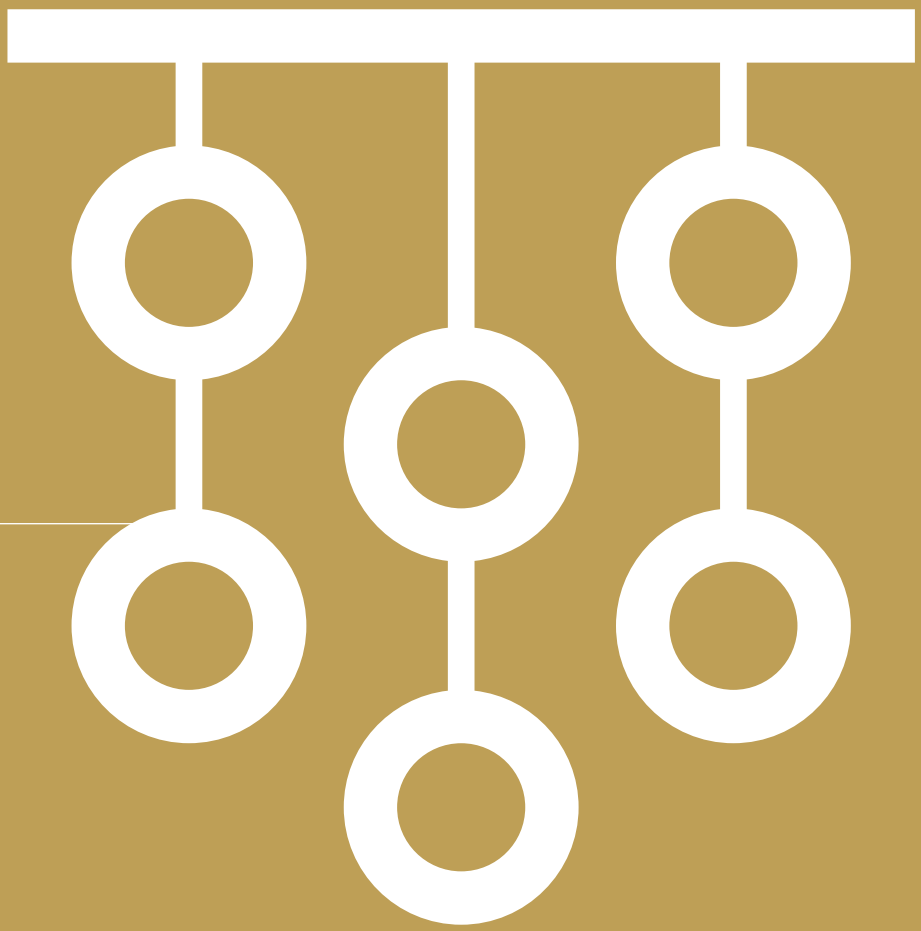

flexiLIGHT LED
RGB

	230V dc
	CII
	IP65
	360º
	-20ºC~+60 ºC
	NO INC.
	NO INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

546676	LED	PVC

	1m
	13mm
	36
W/	**4,6W**
W	**184W**
	Max. 55m
	Rollo 40m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO**.
E/ Adapter **NOT INCLUDED**.
F/ Adaptateur **NON INCLUS**.
P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO**.

547239	**454261**	**486262**
Controlador RGB con mando a distancia **con adaptador INCLUIDO**	Controlador RGB sinconización GPS sin adaptador	Controlador RGB sinconización Power line sin adaptador
486279	**192453**	**192477**
Controlador RGB pasarela DMX sin adaptador	Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT	Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT

flexiLIGHT LED
CW-WW

	230V dc
	CII
	IP65
	360º
	-20ºC~+60 ºC
	NO INC.
	NO INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

	1m
	13mm
	36
	4,6W
	184W
	Max. 55m
	Rollo 40m

486347	LED	PVC

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO**.
E/ Adapter **NOT INCLUDED**.
F/ Adaptateur **NON INCLUS**.
P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO**.

486309	**486316**	**486323**
Controlador CW-WW con mando a distancia sin adaptador	Controlador CW-WW sinconización GPS sin adaptador	Controlador CW-WW sinconización Power line sin adaptador
486330	**192453**	**192477**
Controlador CW-WW pasarela DMX sin adaptador	Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT	Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT

flexiLIGHT LED
BOMBILLA HORIZONTAL

	230V ac
	CII
	1 CANAL/ 2 VÍAS
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

952750	LED	PVC
995078		PVC
995085	LED	PVC
952767	LED	PVC
952781	LED	PVC
952774	LED	PVC
952798	LED	PVC
191814	LED	PVC
191807	LED	PVC
952811	LED	PVC
961158	LED	PVC
150316	LED	PVC

	1m
	13mm
	36
W	3W
W	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

952828	**150330**
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT LED
FLASHING

	230V ac
	CII
	1 CANAL/ 2 VÍAS
	IP44 PLUG
	IP65
	360º
	-20ºC~+60 ºC
	INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**



	1,5m
	13mm
	30+6 flashing
W/	3,5W *4,2W
W	105W *125W
	Max. 90m
	Rollo 45m

484190	LED	PVC
970853	LED	PVC
953368	LED	PVC
386944	LED	PVC
386951	LED	PVC
386968*	LED	PVC
386975*	LED	PVC
386982	LED	PVC
386999	LED	PVC

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT LED
BOMBILLA VERTICAL

230V ac	
CII	
1 CANAL/ 2 VÍAS	
IP44 PLUG	
IP65	
120º	
-20ºC~+60 ºC	
INC.	

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

163347	LED	PVC
163392	LED	PVC
163354	LED	PVC
163378	LED	PVC
163385	LED	PVC
163361	LED	PVC

	1,5m
Ø	13mm
	36
W/	3,5W
W	105W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT LED DUAL

230V ac	
CII	
IP44 PLUG	
IP54	
360º	
-20ºC~+60 ºC	
INC.	

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

El Pozo - Alama de Murcia



	1m
Ø	13mm
	36
W/	3W
W	135W
	Ver acces.
	Rollo 45m

191821	LED	PVC
191838	LED	PVC
191845	LED	PVC

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar.

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser.

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use.

P/Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso.

191869	
Controlador dual (máx. long. 80m) **INCLUIDO**	
194525	**194549**
Controlador dual (máx. long. 240m)	Conector

flexiLIGHT *LED* **AVANT**

IP67

230V ac	
CII	
1 CANAL/ 2 VÍAS	
IP44 PLUG	
IP67	
360°	
-20°C~+60 °C	
INC.	

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

488655	LED	PVC
488648	LED	PVC
488662	LED	PVC
488679	LED	PVC
488686	LED	PVC
488693	LED	PVC

	1m
	13mm
	36
	3W
	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Para que la conexión a la línea eléctrica sea IP67, la alimentación deberá ir en caja estanca. Perdida de IP al cortar el producto.

E/ In order for the connection to the powerline to be IP67, the power supply must be in a sealed box. Loss of IP when cutting the product.

F/ Pour que la connexion à la ligne électrique soit IP67, l'alimentation doit être dans un boîtier scellé. Perte de propriété intellectuelle lors de la découpe du produit.

P/ Para que a conexão à linha de energia seja IP67, a fonte de alimentação deve estar em uma caixa selada.Perda de IP ao cortar o produto.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

487184	**487191**
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia
5

flexiLIGHT LED NEON

230V ac	
CII	
1 CANAL/ 2 VÍAS	
IP44 PLUG	
IP66	
120º	
-25ºC~+60 ºC	
INC.	

Ñ/ IDEAL PARA INSTALACIONES FIJAS DE EXTERIOR **E/** IDEAL FOR OUTSIDE INSTALLATIONS **F/** IDEAL POUR SERVICES A L'EXTERIEUR FIXES **P/** DEAL PARA INSTALAÇÕES EXTERIOR FIXA

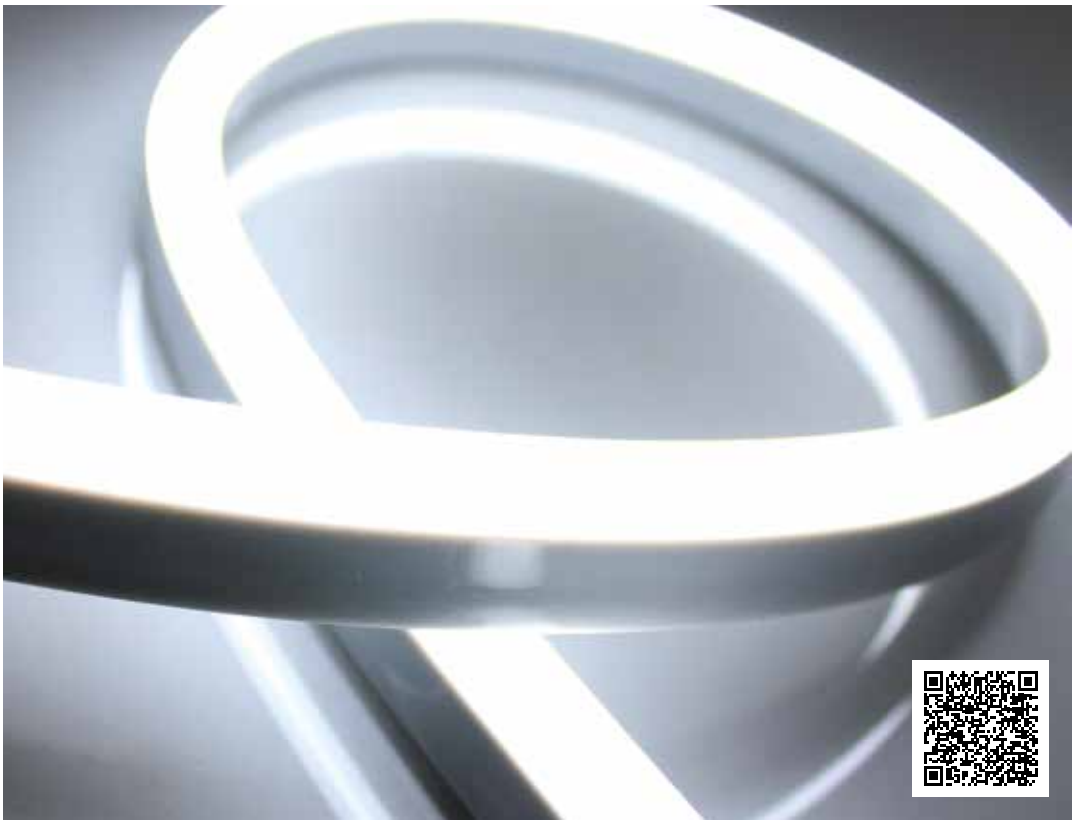



	50cm
	13,5x25mm
	120
W	5W
W	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m

445603	LED	SI
445610	LED	SI

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Cada rollo se sirve con dos cables de alimentación y tapa final. Regulable con TRIAC que realice el corte a principio y fin de fase indistintamente.

E/ Each roll is served with two power cords and end cover. Adjustable with TRIAC that performs the cut at the beginning and end of the phase interchangeably.

F/ Chaque rouleau est servi avec deux cordons d'alimentation et couvercle. Réglable avec TRIAC qui effectue la coupe au début et à la fin de la phase de manière interchangeable.

P/Cada rolo é servido com dois cabos de alimentação e tampa final. Ajustável com TRIAC que executa o corte no início e no final da fase de maneira intercambiável.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

445627	**445634**	**445658**	**445672**
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección
445641	**445665**	**445689**	
Empalme L	Canaleta 1m	Pegamento	

flexiLIGHT LED
NEON 360°

2 Hasta dos años de garantía
Up to two years of warranty
Jusqu'à deux ans de garantie
Até dois anos de garantia

230V ac
CII
1 CANAL/ 2 VÍAS
IP44 PLUG
IP65
360°
-20°C~+60 °C
INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

546317	LED	PVC
546324	LED	PVC

	1m
	14mm
	240
W/	9,5W
W	475W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

546393	546409	546416	546423
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección

Hasta dos años de garantía
Up to two years of warranty
Jusqu'à deux ans de garantie
Até dois anos de garantia
2

flexiLIGHT LED
MINI NEON SLIM

230V ac	
CII	
1 CANAL/ 2 VÍAS	
IP44 PLUG	
IP65	
360º	
-20ºC~+60 ºC	
INC.	

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**



ESQUEMA DE DOBLADO



	1m
	15x14mm
	120
W/m	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m

	LED	PVC
546355	LED	PVC
546362	LED	PVC

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

546478	546485	546492	546508
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección

flexiLIGHT LED
MINI NEON

2 Hasta dos años de garantía
Up to two years of warranty
Jusqu'à deux ans de garantie
Até dois anos de garantia

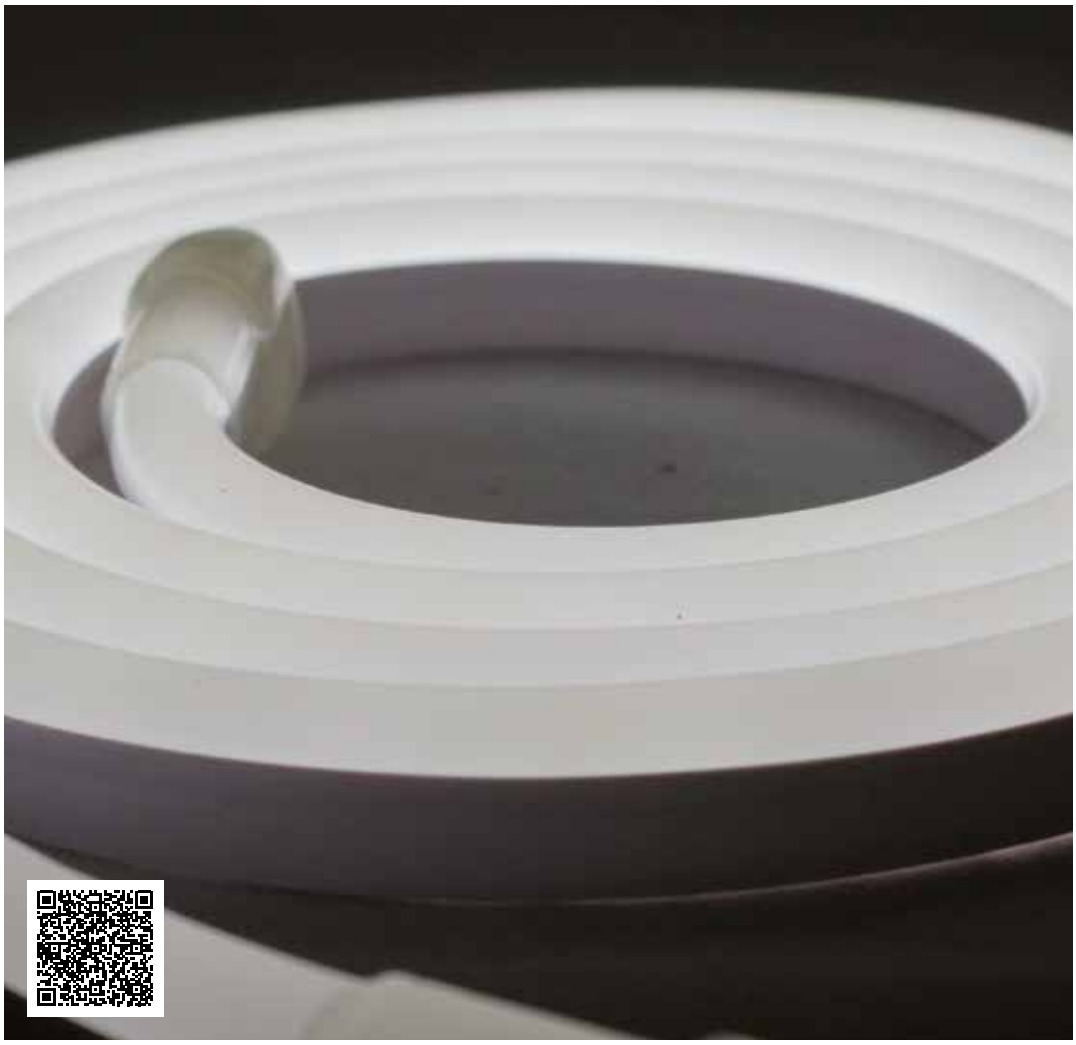

230V ac
CII
1 CANAL/ 2 VÍAS
IP44 PLUG
IP65
360°
-20°C~+60 °C
INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

546331	LED	PVC
546348	LED	PVC

	1m
	12x20mm
	120
	9W
	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m



ESQUEMA DE DOBLADO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

546430	**546447**	**546454**	**546461**
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección

Hasta dos años de garantía
Up to two years of warranty
Jusqu'à deux ans de garantie
Até dois anos de garantia
2

flexiLIGHT LED
DOUBLE NEON

	230V ac
	CII
	1 CANAL/ 2 VÍAS
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	INC.

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**



ESQUEMA DE DOBLADO



	1m
	9x16mm
	120
	9W
	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m

546379	LED	PVC
546386	LED	PVC
481588	LED	PVC
481571	LED	PVC
481564	LED	PVC
481595	LED	PVC

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

546515	**546522**	**546539**	**546546**
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección

flexiLIGHT LED
MAXIBRILLO

2 Hasta dos años de garantía
Up to two years of warranty
Jusqu'à deux ans de garantie
Até dois anos de garantia

230V ac	
CII	
1 CANAL/ 2 VÍAS	
IP44 PLUG	
IP65	
120°	
-20°C~+60 °C	
INC.	

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**

210706	LED	PVC
210683	LED	PVC
388764	LED	PVC
388771	LED	PVC
388788	LED	PVC
388795	LED	PVC

	1m
	11,5x6mm
	60
W/	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

210713	**210744**	**210737**	**210768**
Cable alimentación Negro	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección
210751	**383929**		
Empalme L	Conector macho		

Hasta dos años de garantía
Up to two years of warranty
Jusqu'à deux ans de garantie
Até dois anos de garantia
2

flexiLIGHT LED BRITE

230V ac	
CII	
1 CANAL/ 2 VÍAS	
IP44 PLUG	
IP65	
120º	
-25ºC~+60 ºC	
INC.	

Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAPA FINAL INCLUIDA E/** OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/**END COVER INCLUDED F/** À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE/**COUVERCLE INCLUS P/** EXTERIOR/TEXTURA LISA/**TAMPA FINAL INCLUÍDA**



	1m
	11x6mm
	60
W/	5,5W
W	275W
	Max. 100m
	Rollo 50m

442688	LED	PVC
442671	LED	PVC
442695		PVC

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

442701	**442794**	**442725**	**442732**
Cable alimentación Blanco	Tapa final	Empalme	Empalme estanco
442763	**442770**	**442800**	**442817**
Conector L	Conector X	Adaptador Smart Link-Flexilight Brite	Adaptador Flexilight Brite-Smart Link
442718	**442756**	**442787**	**442749**
Conector macho	Canaleta 1m	Extensión 0,5m	Clip sujección

STRING PLUS 100

RGB

SMART LINK

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	

546638	LED	
546645	LED	
549479	LED	
549486	LED	

L	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	4,6W
W	9,2W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

546683

Controlador RGB con mando a distancia. Máx. 2.000leds

454261

Controlador RGB sinconización GPS. Máx. 2.000leds

486262

Controlador RGB sinconización Power line. Máx. 2.000leds

486279

Controlador RGB pasarela DMX. Máx. 2.000leds

STRING PLUS 100
CW-WW

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

L	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	4,6W
W	9,2W
	100m

486286	LED	
486293	LED	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

486309

Controlador CW-WW con mando a distancia. Máx. 2.000leds

486323

Controlador CW-WW sinconización Power line. Máx. 2.000leds

486316

Controlador CW-WW sinconización GPS. Máx. 2.000leds

486330

Controlador CW-WW pasarela DMX. Máx. 2.000leds

STRING PIXELMAX RGB

12V

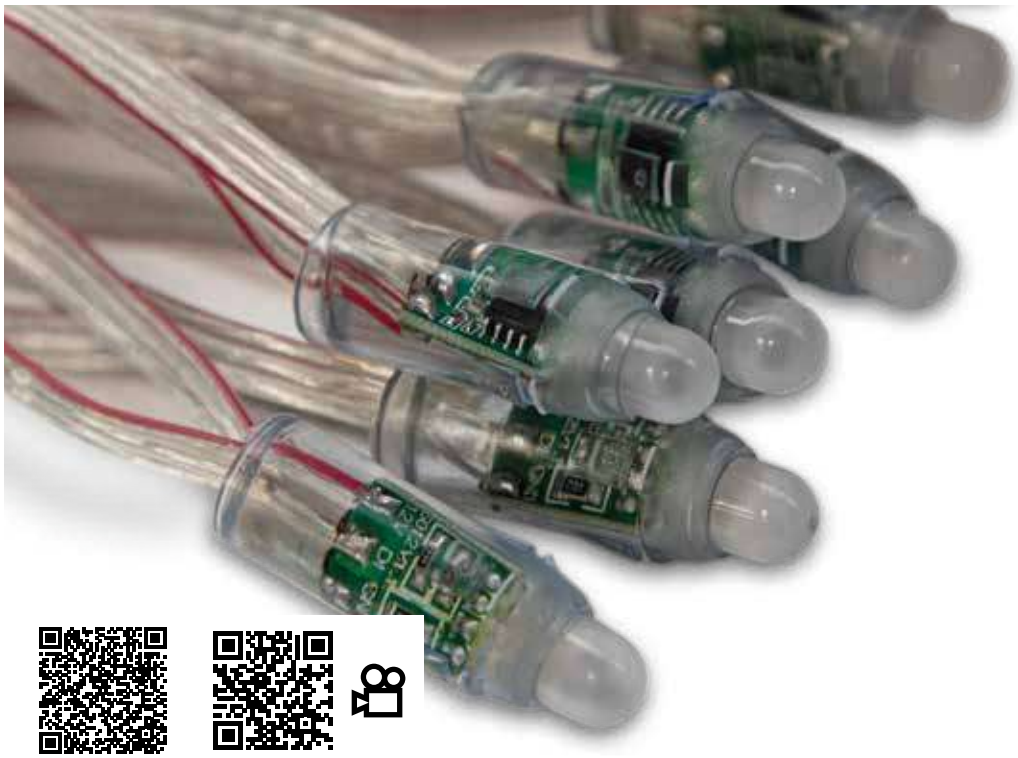

12V dc	
CIII	
IP65	
NO INC.	

484275	2m	
	20	
	12W	
	SEGÚN CONTROLADOR	



484268	5m	
	50	
	30W	
	SEGÚN CONTROLADOR	



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

472494	**485173**	**485180**	**485159**
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 8 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas
484282	**484305**	**484299**	**484343**
Fuente alimentación 60W 12V IP66	Conector a fuente alimentación	Conector T SPI (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI (1 entrada/2 salidas)
484350	**484367**	**484312**	**484329**
Conector 3 SPI (1 entrada/4 salidas)	Conector 5 SPI (1 entrada/6 salidas)	Extensión 25cm SPI	Extensión 1m SPI
484336	**490672**	**485166**	
Extensión 3m SPI	Cuadro estanco	Amplificador señal DMX 3 salidas	

CONEXIÓN EN SERIE

ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA

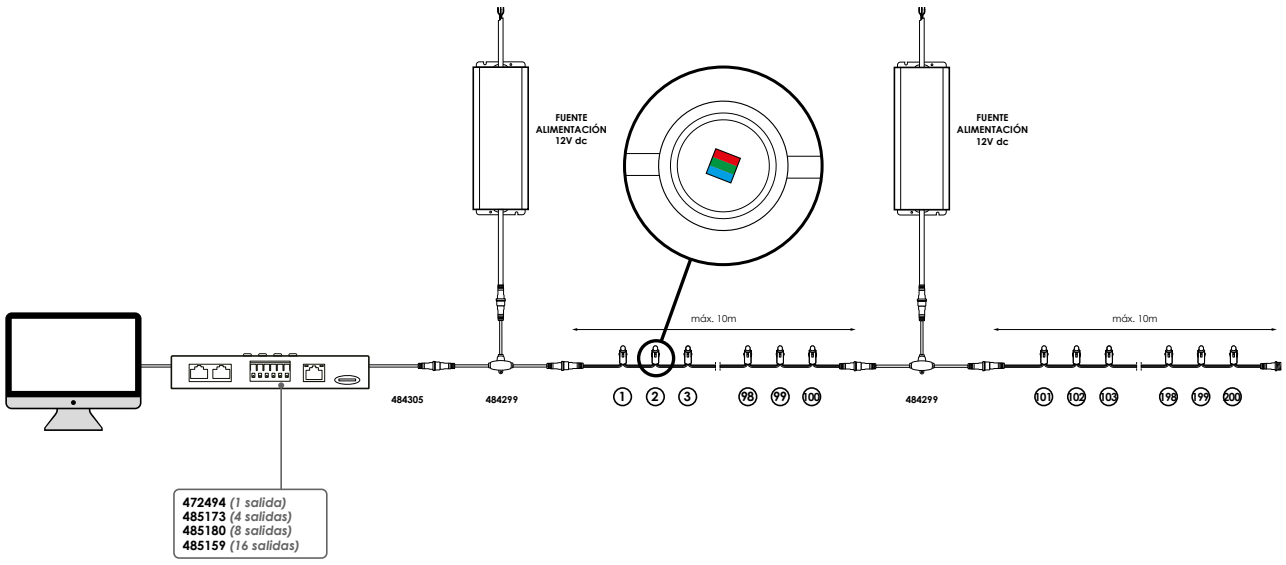

CONEXIÓN EN PARALELO

ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA

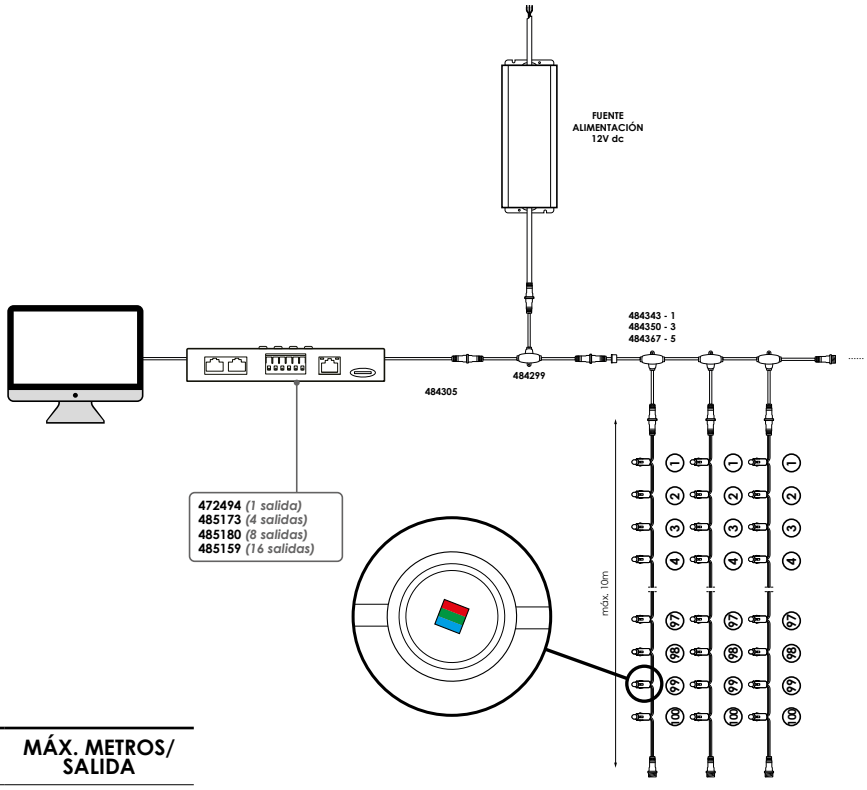

CÓDIGO CONTROLADOR	Nº SALIDAS	MÁX. PIXELES	MÁX. METROS/ SALIDA
472494	1 salida	170 pixeles	17m
485173	4 salidas	680 pixeles	17m
485180	4x2 salidas	1.360 pixeles	34m
485159	16 salidas	21.760 pixeles	136m

DOT DMX PIXELMAX RGBW

24V

24V dc
CIII
IP65
NO INC.

484886	1m	
	10	
	20W	
	SEGÚN CONTROLADOR	

484879	5m	
	50	
	92W	
	SEGÚN CONTROLADOR	

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

485135	**485142**	**485159**	**488457**
Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 8 universos	Controlador Master DMX512 16 universos	Fuente alimentación 60W 24V
488464	**481687**	**481694**	**485197**
Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V	Conector a fuente alimentación
484916	**484954**	**484961**	**484978**
Conector T DMX (2 entradas/1 salida)	Conector T DMX (1 entrada/2 salidas)	Conector 3 DMX (1 entrada/4 salidas)	Conector 5 DMX (1 entrada/6 salidas)
484923	**484930**	**484947**	**490672**
Extensión 25cm DMX	Extensión 1m DMX	Extensión 3m DMX	Cuadro estanco
485166			
Amplificador señal DMX 3 salidas			

CONEXIÓN EN SERIE

ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO

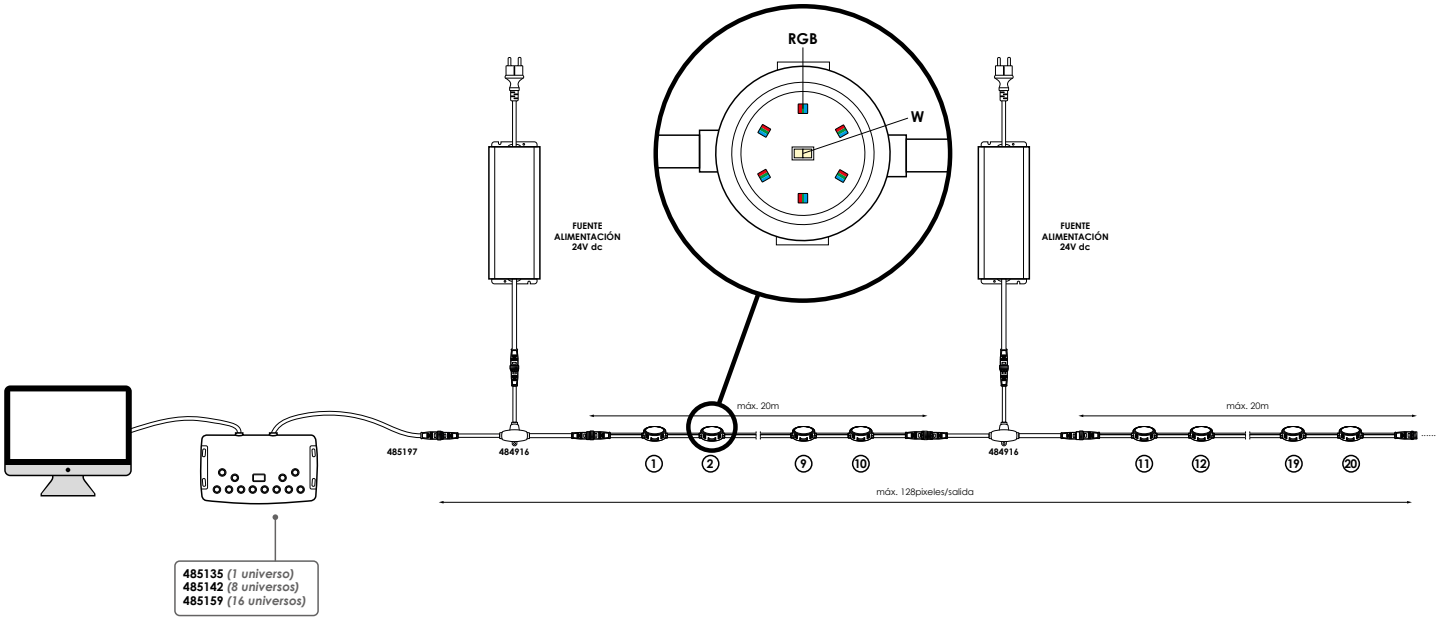

CONEXIÓN EN PARALELO

ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO

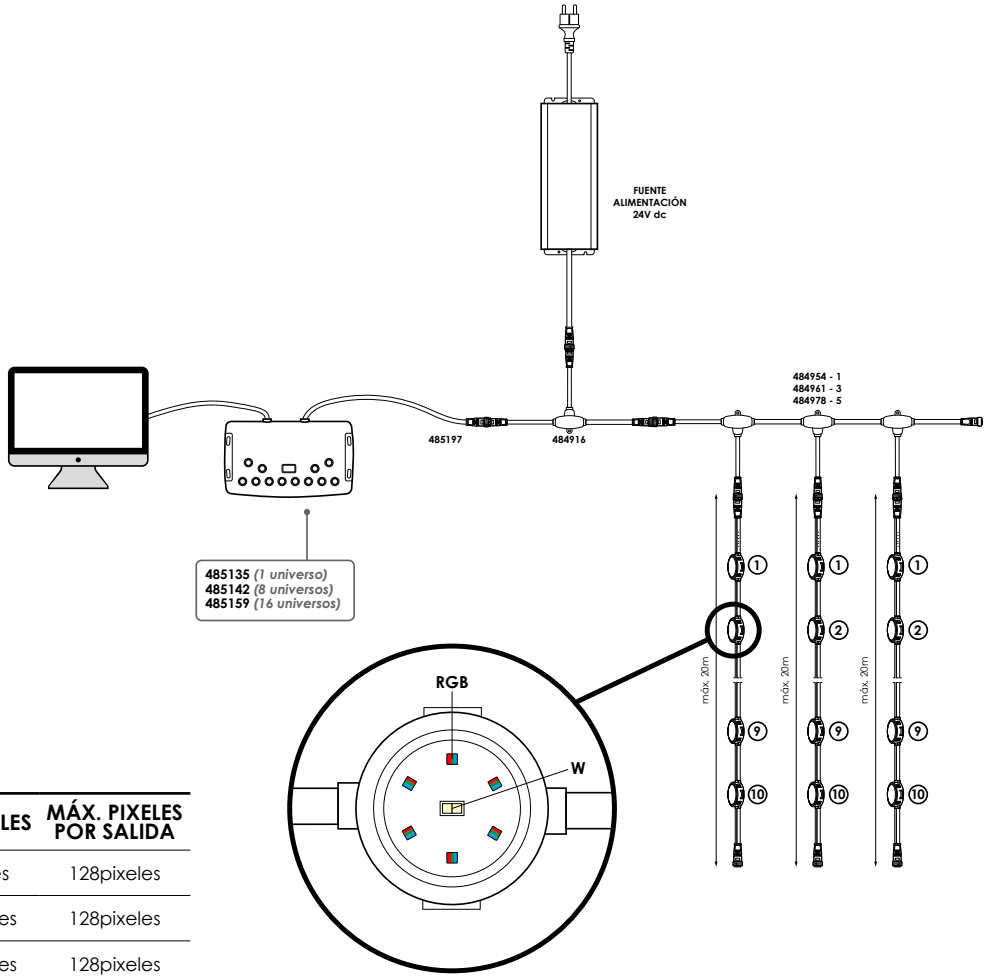

CÓDIGO CONTROLADOR	UNIVERSOS/ SALIDAS	MÁX. PIXELES	MÁX. PIXELES POR SALIDA
485135	1 universo	128pixeles	128pixeles
485142	8 universos	1.024pixeles	128pixeles
485159	16 universos	2.048pixeles	128pixeles

String AVANT 180
IP67

SMART LINK AVANT

- 230V dc
- CII
- 1 CANAL
- IP67
- -20ºC~+60 ºC
- NO INC.

486941	LED	
486958	LED	
486965	LED	
486972	LED	
486989	LED	
486996	LED	
487009	LED	
487016	LED	
487023	LED	
487030	LED	

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

487207	487214
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

String AVANT 180
IP67 FLASHING

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP67	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
W	3W
	100m

486873	LED	LED
486880	LED	LED
486859	LED	LED
486866	LED	LED
486897	LED	LED
486903	LED	LED
486910	LED	LED
486927	LED	LED
486934	LED	LED

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

487207	487214
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180

CÁPSULA CLARA

SMART LINK

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20°C~+60 °C	
NO INC.	

995108	LED	
163651	LED	
995115	LED	
995122	LED	
546577	LED	
546584	LED	
163477	LED	
477987	LED	
477949	LED	
163507	LED	
163491	LED	
542227	LED	
163514	LED	
477932	LED	
388153	LED	
388160	LED	

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180
CÁPSULA MATE

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3W
	100m

148894	LED	
210775		
146227	LED	
961165	LED	
952361	LED	
095587	LED	
966450	LED	
952392	LED	
405829	LED	
952378	LED	
191951	LED	
405836	LED	
952385	LED	
405843	LED	
151122	LED	
952408	LED	
977241	LED	

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	**977722**
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180

1 SECCIÓN

SMART LINK

	230V dc
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20ºC~+60 ºC
	NO INC.

Ñ/ ***120**LEDs / 12m / 2 Segmentos de 6m / Con cable de alimentación
E/ ***120**LEDs / 12m / 2 Segments of 6m / With power cable **F/** ***120**LEDs / 12m / 2 Segments de 6m / Avec câble d'alimentation
P/ ***120**LEDs / 12m / 2 Segmentos de 6m / Com cabo de alimentação

960847	LED	
388108	LED	
960786	LED	
163545	LED	
163538	LED	
163521	LED	
388139	LED	
388146	LED	
477994	LED	
478021	LED	
388115	LED	
388122	LED	
476010	LED	
478014	LED	
478007	LED	
087773*	LED	

L	12m
S	12m
	180
W	10W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

CC. Portal Shopping -
Quito (Ecuador)

STRING PLUS 120

ALL FLASHING

SMART LINK

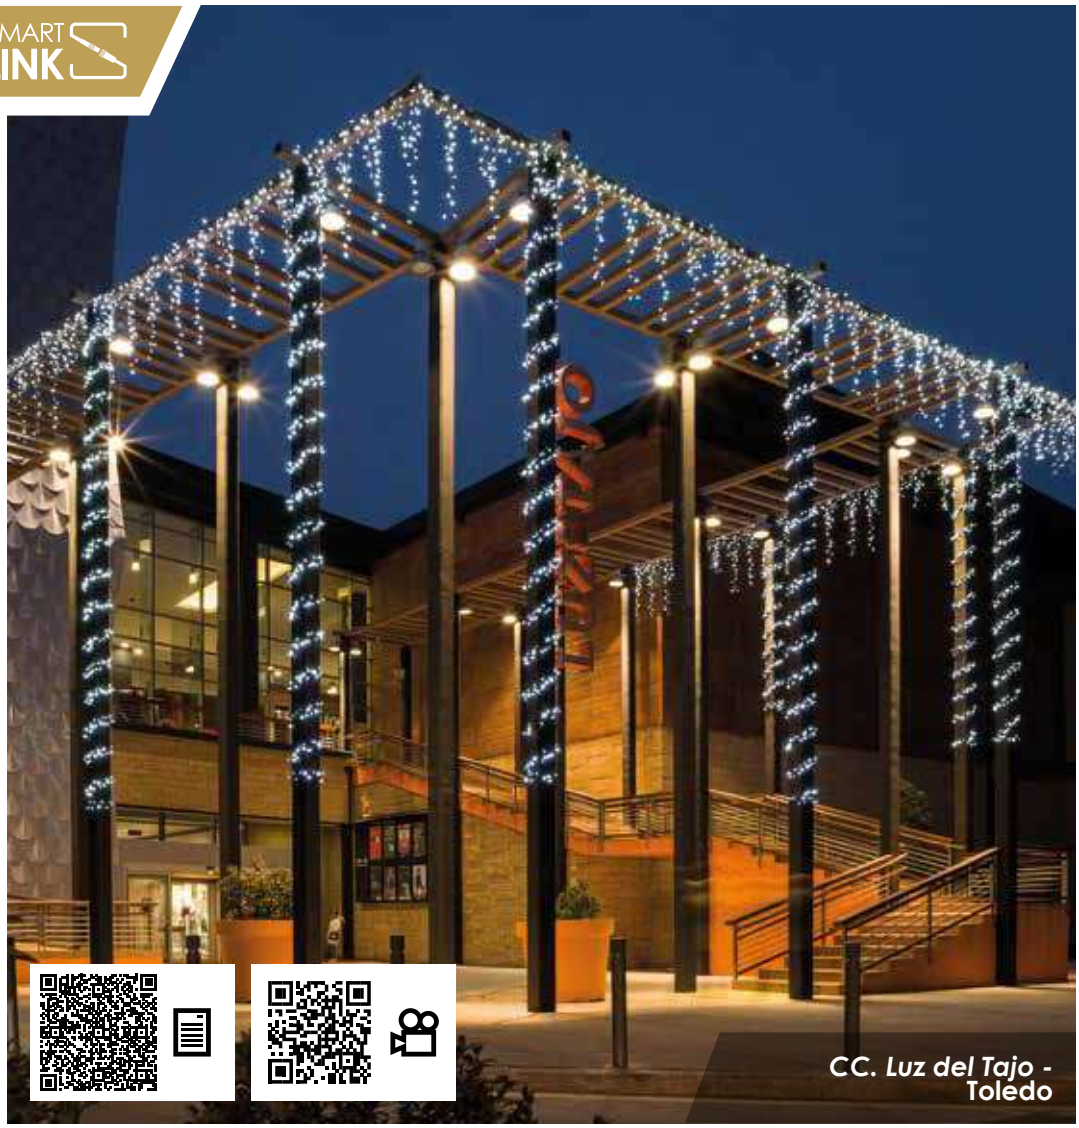

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20°C~+60 °C	
NO INC.	

977715		
995160		

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	120 flashing
	40 flashing
W	9W
W	3W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180
SPARKLE CÁPSULA CLARA

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20°C~+60 °C	
NO INC.	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180 sparkle
	60 sparkle
W	10W
W	3,5W
	100m

512480*	ALL LED
512442	ALL LED
512459	ALL LED
512466	ALL LED
512473	ALL LED
512497	ALL LED
512503	ALL LED
512510	ALL LED
512527	ALL LED
512541	ALL LED
512893	ALL LED

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ * Multicolor.

E/ * Multicolored.

F/ * Multicolore.

P/ * Multicolorido.

STRING PLUS 180

FLASHING CÁPSULA CLARA

Nuevo
New
Nouveau
Novo

SMART LINK

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	

542357	LED	LED
542364	LED	LED
995146	LED	LED
977647	LED	LED
542388	LED	LED
542395	LED	LED
542371	LED	LED
542401	LED	LED
542418	LED	LED
N 512886	LED	LED

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
W	3W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	**977722**
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180
FLASHING CÁPSULA MATE

230V dc	
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20°C~+60 °C	
NO INC.	

SMART LINK

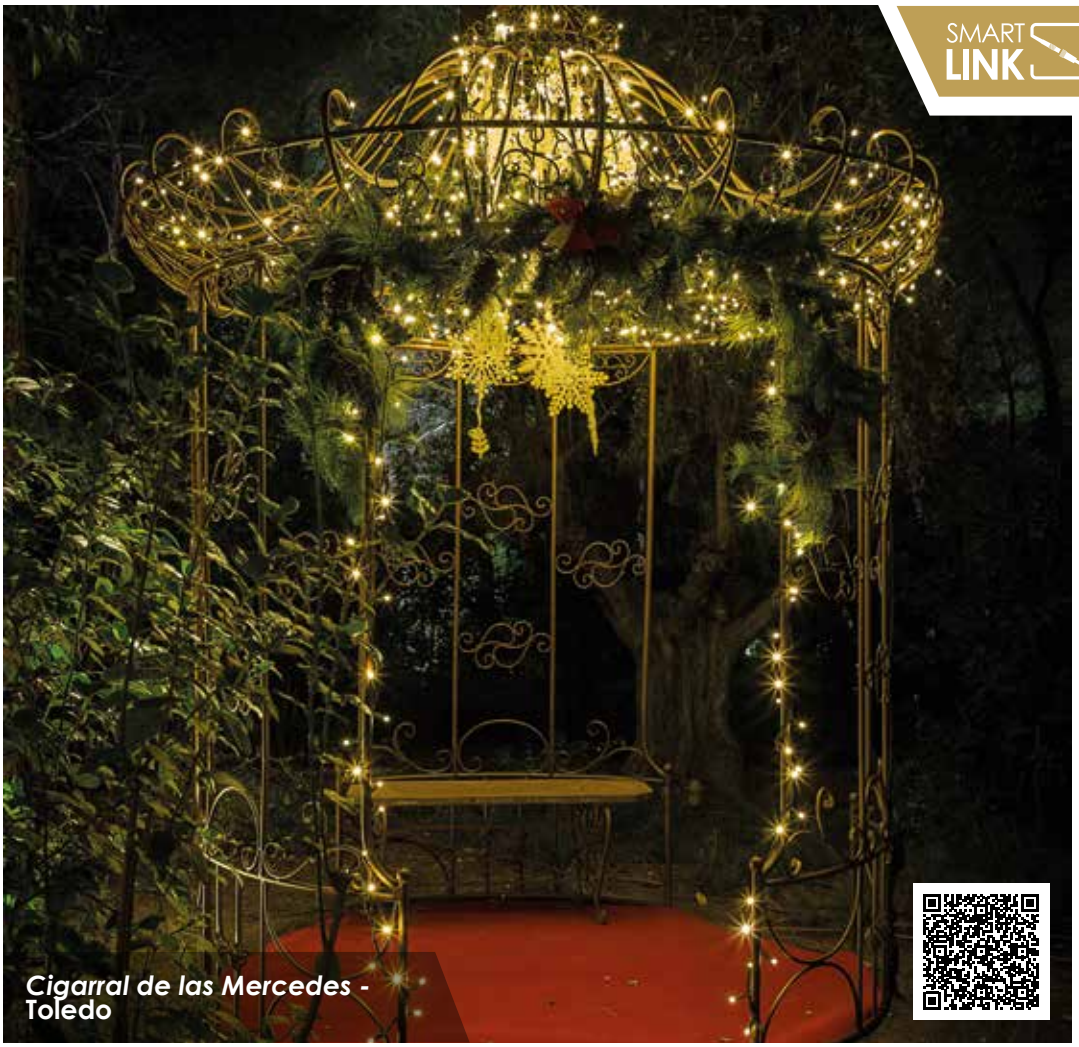

Cigarral de las Mercedes - Toledo



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
W	3W
	100m

146234	
995139	
977661	
977678	
977685	
388177	
388184	

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180

DUAL 1 SECCIÓN

230V ac	
CII	
2 CANALES	
IP44	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	

			W
192019	LED		14,4W
962049	LED		10W
971065	LED		10W
962032	LED		17W
971058	LED		17W
962056	LED		14W

L	12m
S	12m
	180
	*Accesorios



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

*Accesorios/*Accessories/*Accessoires/*Acessórios

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar. Controlador **NO INCLUIDO**.

971072
Controlador 4 funciones 6A
971195
Conector 10 portalámparas

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use. Controller **NOT INCLUDED**.

391559
Controlador 8 funciones 2A blanco
971201
Conector 5 portalámparas

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser. Contrôleur **NON INCLUS**.

194532
Controlador 8 funciones 2A negro
971188
Extensión 3m

P/Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso. Controlador **NÃO INCLUÍDO**.

971218
Conector T
971140
Extensión 5m

STRING PLUS 180
DUAL 3 SECCIONES

230V ac	
CII	
2 CANALES	
IP44	
-20ºC~+60 ºC	
NO INC.	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

L	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
	*Accesorios

			W
413800	LED		14,4W
413794	LED		10W
413787	LED		17W
413770	LED		14W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

*Accesorios/*Accessories/*Accessoires/*Acessórios

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar. Controlador **NO INCLUIDO**.

971072
Controlador 4 funciones 6A
971195
Conector 10 portalámparas

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use. Controller **NOT INCLUDED**.

391559
Controlador 8 funciones 2A blanco
971201
Conector 5 portalámparas

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser. Contrôleur **NON INCLUS**.

194532
Controlador 8 funciones 2A negro
971188
Extensión 3m

P/Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso. Controlador **NÃO INCLUÍDO**.

971218
Conector T
971140
Extensión 5m

Red
2x1m

SMART LINK

192231	LED	
192248	LED	
192255	LED	
192262	LED	

	2x1m
	200
W	18W
	15sets

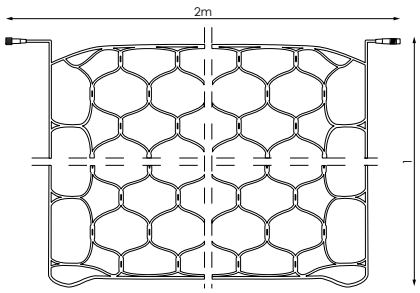

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	**977722**
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Red
4x2m

SMART LINK

192279	LED	
192286	LED	
192293	LED	
192309	LED	

	4x2m
	400
W	27W
	7sets

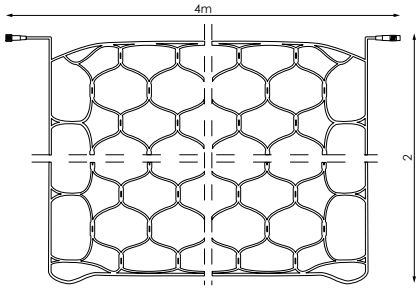

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092	**977722**
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Red

	230V dc
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20ºC~+60 ºC
	NO INC.

Viveiro -
Lugo

Red Flashing

SMART LINK

Cortijo MBI - Sevilla

	230V dc
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20ºC~+60 ºC
	NO INC.

Red Flashing
2x1m

SMART LINK

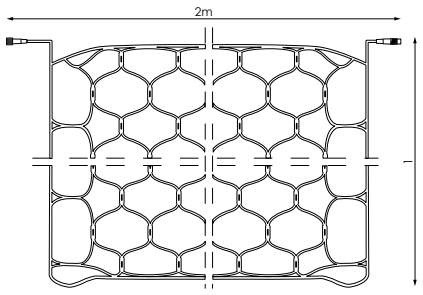

	2x1m
	170+30 flashing
W	18W
	15sets

386081	LED	
386098	LED	

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092
Cable alimentación Negro

Red Flashing
4x2m

SMART LINK

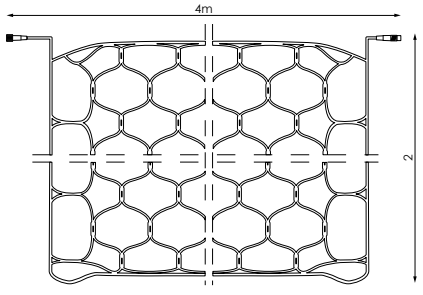

	4x2m
	340+60 flashing
W	27W
	7sets

386104	LED	
386111	LED	

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

995092
Cable alimentación Negro

GUIRNALDA *E14*

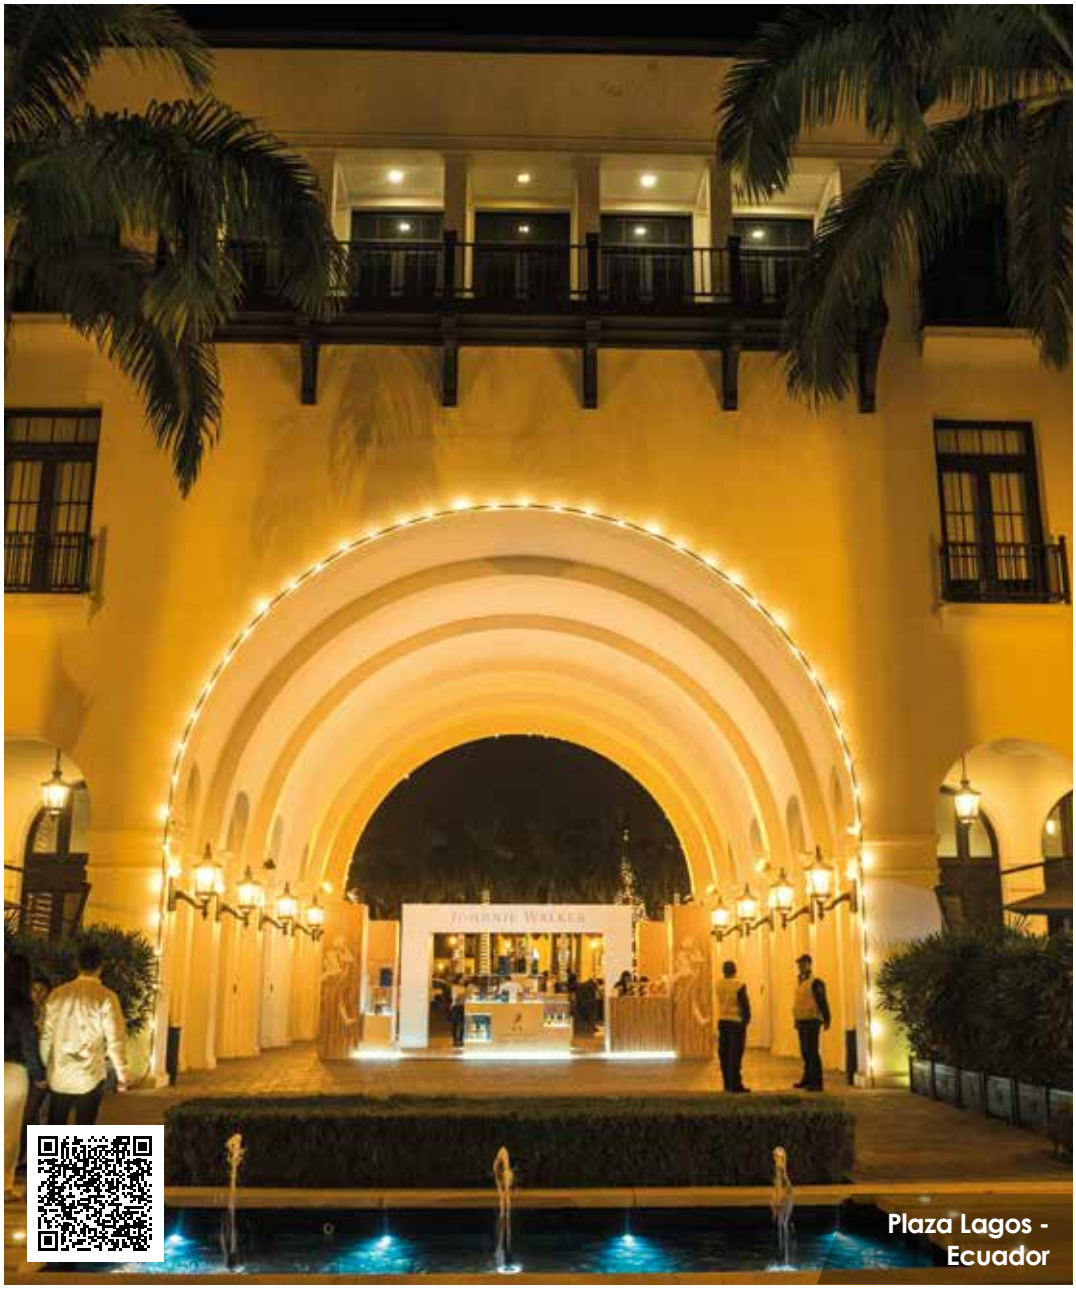

230V	
CI	
IP44	
INC.	

392105	

L	15m
W	20W
	60



392112	

L	50m
W	5W
	200



GUIRNALDA *E27*



L	15m
W	20W
	45

392075	



L	25m
W	20W
	50

446433	



L	50m
W	20W
	50

446440	



L	50m
W	5W
	150

392082	



L	100m
W	2W
	300

392099	

esSENSE *LED*

230V ac

IP44

Ñ/ Para portalámparas estanco.
E/For waterproof lampholder.
F/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

391245	LED
391252	LED
391276	LED
391269	LED
391290	LED
391283	LED

W	1,5W
	E27



Pebetero *LED*

230V ac

IP44

Ñ/ Para portalámparas estanco.
E/For waterproof lampholder.
F/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

391191*	LED
391184*	LED
391221	LED
391214	LED
391238	LED
391207	LED

W	2W* 1W
	E14

Cristal transparente.
Transparent glass.
Verre transparent.
Vidro transparente.



#led´s PLAY!

www.grupoprilux.com